

olaya.pl

KATALOG

NOWOCZESNE SAUNY DLA DOMU I OGRODU

RELAKS
ZDROWIE
HARMONIA



DO DOMU
I OGRODU



NATURALNE
MATERIAŁY



KOMFORT
I RELAKS



WYSOKA
JAKOŚĆ



NOWOCZESNE
TECHNOLOGIE

WWW.OLAYA.PL



O FIRMIE

OLAYA TO POLSKI PRODUCENT SAUN, BALII OGRODOWYCH ORAZ WYPOSAŻENIA TWORZONEGO Z MYŚLĄ O KOMFORTOWYM WYPOCZYNKU WE WŁASNYM OGRODZIE. ŁĄCZYMY SOLIDNE WYKONANIE, NATURALNE MATERIAŁY I NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, TWORZĄC PRODUKTY DOPASOWANE DO POTRZEB NASZYCH KLIENTÓW.


SPECJALIZUJEMY SIĘ W PRODUKCJI SAUN OGRODOWYCH I BALII, A NASZĄ OFERTĘ UZUPEŁNIAJĄ RÓWNIEŻ DOMKI NARZĘDZIOWE, KONSTRUKCJE DREWNIANE ORAZ AKCESORIA DO ARANŻACJI PRZESTRZENI OGRODOWEJ. DBAMY O KAŻDY ETAP REALIZACJI – OD PROJEKTU I PRODUKCJI, AŻ PO PRZYGOTOWANIE GOTOWEGO PRODUKTU DLA KLIENTA.

OLAYA – TWORZYMY PRZESTRZEŃ DO ODPOCZYNKU, KTÓRA ZOSTAJE Z TOBĄ NA LATA.

SPIS TREŚCI

02	O firmie
04	OLAYA 1
06	OLAYA 2
08	OLAYA 3
10	OLAYA 4
12	OLAYA 5
14	OLAYA 5 RĄBEK
16	OLAYA 5 WERSJA B
18	OLAYA 6
20	OLAYA 7
22	OLAYA 7 RĄBEK
24	OLAYA 8
26	OLAYA 9
28	OLAYA 10
30	OLAYA 11
32	Dodatkowe wyposażenie za dopłatą

NOWOCZESNA FORMA, NATURALNA HARMONIA

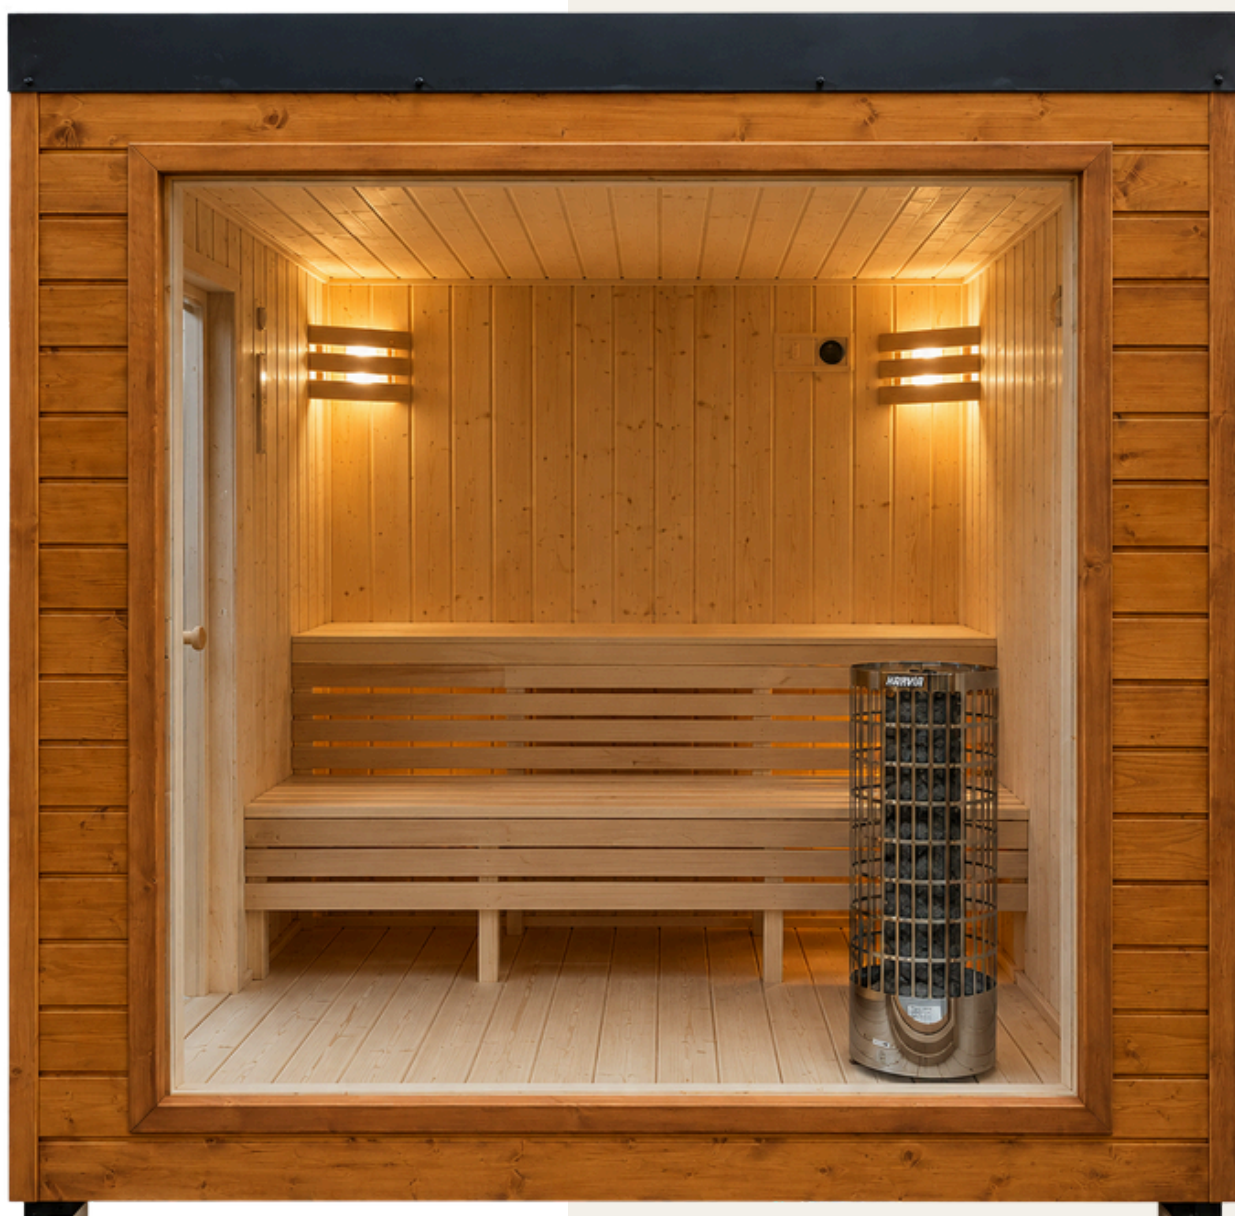

OLAYA 1



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary zewnętrzne	2,5 x 2,3 x 2,5 m (szerokość x głębokość x wysokość)
Piec	Harvia Cylindro WiFi 9 kW, zasilanie trójfazowe (kamienie nie są w zestawie)
Sterownik WiFi	SaunaBox firmy BleBox
Konstrukcja	Szkielet z świerka skandynawskiego 9,5 x 4,5 cm. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z boazerii ze świerka skandynawskiego 19 mm
Ocieplenie	Wełna skalna 10 cm w ścianach i dachu
Podłoga	Ocieplona polistyrenem ekstrudowanym XPS. Od spodu obita impregnowanymi deskami, wewnątrz sauny deski tarasowe świerkowe 28 mm
Folia aluminiowa	Zastosowana od środka na dachu, podłodze i ścianach, odbija ciepło do wnętrza sauny
Membrana zewnętrzna	Pod elewacją, blachą i w podłodze znajduje się membrana chroniąca wnętrze przed wilgocią
Dystans wentylacyjny	Między folią aluminiową a boazerią zachowany jest dystans 19 mm, dzięki któremu krążące powietrze osusza folię
Szyba	Panoramyczna szyba z hartowanego szkła float 8 mm, 200 x 195 cm
Dach	Deska impregnowana, membrana paroizolacyjna, pokrycie blachą oraz obróbka z blachy płaskiej
Drzwi	Szklane, z wytrzymałego szkła hartowanego 8 mm
Ławka dwupoziomowa prosta	Konstrukcja z drewna świerkowego, obita deskami z drewna olchowego
Oświetlenie	Dwa abażury LED po rogach sauny
Standardowe wyposażenie	Termometr, Higrometr, Klepsydra

—●
NOWOCZESNA FORMA, NATURALNA HARMONIA



OLAYA 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary zewnętrzne	3,2 x 2,3 x 2,5 m (szerokość x głębokość x wysokość)
Piec	Harvia Cylindro WiFi 9 kW, zasilanie trójfazowe (kamienie nie są w zestawie)
Sterownik WiFi	SaunaBox firmy BleBox
Konstrukcja	Szkielet z świerka skandynawskiego 9,5 × 4,5 cm. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z boazerii ze świerka skandynawskiego 19 mm
Ocieplenie	Wełna skalna 10 cm w ścianach i dachu
Podłoga	Ocieplona polistyrenem ekstrudowanym XPS. Od spodu obita impregnowanymi deskami, wewnątrz sauny deski tarasowe świerkowe 28 mm
Folia aluminiowa	Zastosowana od środka na dachu, podłodze i ścianach, odbija ciepło do wnętrza sauny
Membrana zewnętrzna	Pod elewacją, blachą i w podłodze znajduje się membrana chroniąca wnętrze przed wilgocią
Dystans wentylacyjny	Między folią aluminiową a boazerią zachowany jest dystans 19 mm, dzięki któremu krążące powietrze osusza folię
Szyba	Panoramiczna szyba z hartowanego szkła float 8 mm, 200 × 195 cm
Dach	Deska impregnowana, membrana paroizolacyjna, pokrycie blachą oraz obróbka z blachy płaskiej
Drzwi	Szklane, z wytrzymałego szkła hartowanego 8 mm
Ławka dwupoziomowa prosta	Konstrukcja z drewna świerkowego, obita deskami z drewna olchowego
Oświetlenie	Dwa abażury LED po rogach sauny, oczko w przedsionku na suficie
Standardowe wyposażenie	Termometr, Higrometr, Klepsydra
Przedsionek	Może znajdować się z prawej lub lewej strony. W przedsionku znajduje się ławka.

NOWOCZESNA FORMA, NATURALNA HARMONIA




OLAYA 3



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary zewnętrzne	2,3 x 2 x 2,5 m (szerokość x głębokość x wysokość)
Piec	Harvia Cylindro WiFi 9 kW, zasilanie trójfazowe (kamienie nie są w zestawie)
Sterownik WiFi	SaunaBox firmy BleBox
Konstrukcja	Szkielet z świerka skandynawskiego 9,5 x 4,5 cm. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z boazerii ze świerka skandynawskiego 19 mm
Ocieplenie	Wełna skalna 10 cm w ścianach i dachu
Podłoga	Ocieplona polistyrenem ekstrudowanym XPS. Od spodu obita impregnowanymi deskami, wewnątrz sauny deski tarasowe świerkowe 28 mm
Folia aluminiowa	Zastosowana od środka na dachu, podłodze i ścianach, odbija ciepło do wnętrza sauny
Membrana zewnętrzna	Pod elewacją, blachą i w podłodze znajduje się membrana chroniąca wnętrze przed wilgocią
Dystans wentylacyjny	Między folią aluminiową a boazerią zachowany jest dystans 19 mm, dzięki któremu krążące powietrze osusza folię
Szyba	Panoramyczna szyba z hartowanego szkła float 8 mm, 200 x 195 cm
Dach	Deska impregnowana, membrana paroizolacyjna, pokrycie blachą oraz obróbka z blachy płaskiej
Drzwi	Szklane, z wytrzymałego szkła hartowanego 8 mm
Ławka dwupoziomowa prosta	Konstrukcja z drewna świerkowego, obita deskami z drewna olchowego
Oświetlenie	Dwa abażury LED po rogach sauny
Standardowe wyposażenie	Termometr, Higrometr, Klepsydra

NOWOCZESNA FORMA, NATURALNA HARMONIA

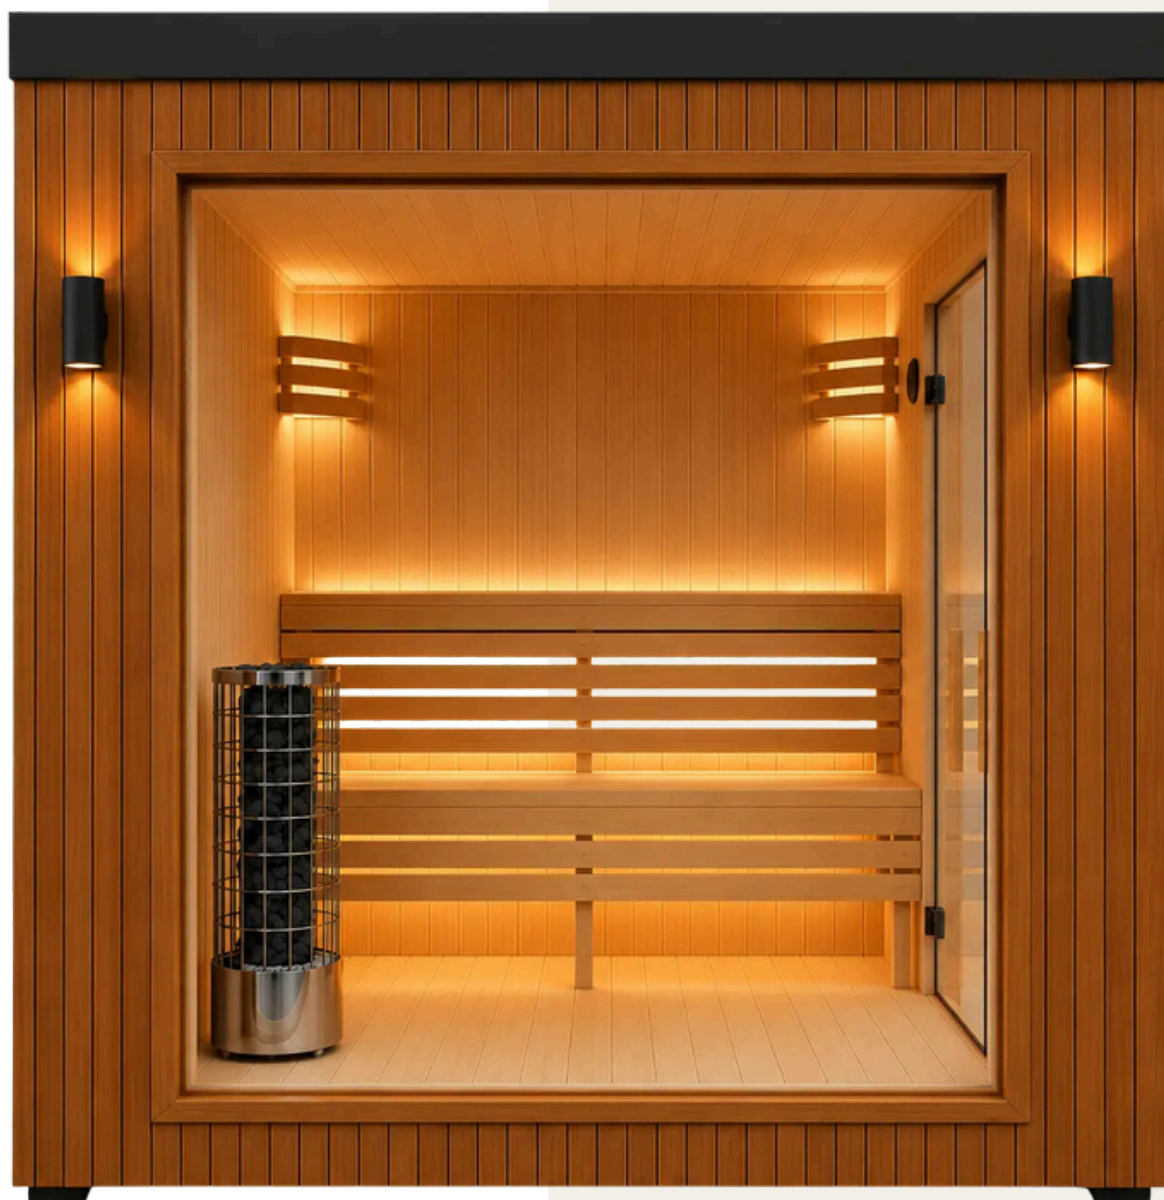

OLAYA 4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary zewnętrzne	2,3 x 2,3 x 2,5 m (szerokość x głębokość x wysokość)
Piec	Harvia Cylindro WiFi 9 kW, zasilanie trójfazowe (kamienie nie są w zestawie)
Sterownik WiFi	SaunaBox firmy BleBox
Konstrukcja	Szkielet z świerka skandynawskiego 9,5 x 4,5 cm. Ściany zewnętrzne (przód i boki z thermo lameli) (tył z blachy na rąbek) i wewnętrzne z boazerii ze świerka skandynawskiego 19 mm
Ocieplenie	Wełna skalna 10 cm w ścianach i dachu
Podłoga	Ocieplona polistyrenem ekstrudowanym XPS. Od spodu obita impregnowanymi deskami, wewnątrz sauny deski tarasowe świerkowe 28 mm
Folia aluminiowa	Zastosowana od środka na dachu, podłodze i ścianach, odbija ciepło do wnętrza sauny
Membrana zewnętrzna	Pod elewacją, blachą i w podłodze znajduje się membrana chroniąca wnętrze przed wilgocią
Dystans wentylacyjny	Między membraną aluminiową a boazerią zachowany jest dystans 19 mm, dzięki któremu krążące powietrze osusza folię
Szyba	Panoramyczna szyba z hartowanego szkła float 8 mm, 200 x 195 cm
Dach	Deska impregnowana, membrana paroizolacyjna, pokrycie blachą oraz obróbka z blachy płaskiej
Drzwi	Szklane, z wytrzymałego szkła hartowanego 8 mm
Ławka dwupoziomowa prosta	Konstrukcja z drewna świerkowego, obita deskami z drewna olchowego
Oświetlenie	Dwa abażury LED po rogach sauny
Standardowe wyposażenie	Termometr, Higrometr, Klepsydra

NOWOCZESNA FORMA, NATURALNA HARMONIA



OLAYA 5



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary zewnętrzne	3,2 x 2,3 x 2,5 m (szerokość x głębokość x wysokość)
Piec	Harvia Cylindro WiFi 9 kW, zasilanie trójfazowe (kamienie nie są w zestawie)
Sterownik WiFi	SaunaBox firmy BleBox
Konstrukcja	Szkielet z świerka skandynawskiego 9,5 × 4,5 cm. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z boazerii ze świerka skandynawskiego 19 mm
Ocieplenie	Wełna skalna 10 cm w ścianach i dachu
Podłoga	Ocieplona polistyrenem ekstrudowanym XPS. Od spodu obita impregnowanymi deskami, wewnątrz sauny deski tarasowe świerkowe 28 mm
Folia aluminiowa	Zastosowana od środka na dachu, podłodze i ścianach, odbija ciepło do wnętrza sauny
Membrana zewnętrzna	Pod elewacją, blachą i w podłodze znajduje się membrana chroniąca wnętrze przed wilgocią
Dystans wentylacyjny	Między membraną aluminiową a boazerią zachowany jest dystans 19 mm, dzięki któremu krążące powietrze osusza folię
Szyba	Panoramyczna szyba z hartowanego szkła float 8 mm, 200 × 195 cm
Dach	Deska impregnowana, membrana paroizolacyjna, pokrycie blachą oraz obróbka z blachy płaskiej
Drzwi	Szklane, z wytrzymałego szkła hartowanego 8 mm
Ławka dwupoziomowa prosta	Konstrukcja z drewna świerkowego, obita deskami z drewna olchowego
Oświetlenie	Dwa abażury LED po rogach sauny, oczko w przedsionku na suficie
Standardowe wyposażenie	Termometr, Higrometr, Klepsydra
Przedsionek	Może znajdować się z prawej lub lewej strony. W przedsionku znajduje się ławka.

NOWOCZESNA FORMA, NATURALNA HARMONIA



OLAYA 5 RĄBEK



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary zewnętrzne	3,2 x 2,3 x 2,5 m (szerokość x głębokość x wysokość)
Piec	Harvia Cylindro WiFi 9 kW, zasilanie trójfazowe (kamienie nie są w zestawie)
Sterownik WiFi	SaunaBox firmy BleBox
Konstrukcja	Szkielet z świerka skandynawskiego 9,5 x 4,5 cm. Ściany wewnętrzne: boazeria ze świerka skandynawskiego 19 mm. Ściany zewnętrzne: Front - boazeria ze świerku skandynawskiego 19mm, Tył + Boki - blacha Na Rąbek (kolor do wyboru)
Ocieplenie	Wełna skalna 10 cm w ścianach i dachu
Podłoga	Ocieplona polistyrenem ekstrudowanym XPS. Od spodu obita impregnowanymi deskami, wewnątrz sauny deski tarasowe świerkowe 28 mm
Folia aluminiowa	Zastosowana od środka na dachu, podłodze i ścianach, odbija ciepło do wnętrza sauny
Membrana zewnętrzna	Pod elewacją, blachą i w podłodze znajduje się membrana chroniąca wnętrze przed wilgocią
Dystans wentylacyjny	Między membraną aluminiową a boazerią zachowany jest dystans 19 mm, dzięki któremu krążące powietrze osusza folię
Szyba	Panoramyczna szyba z hartowanego szkła float 8 mm, 200 x 195 cm
Dach	Deska impregnowana, membrana paroizolacyjna, pokrycie blachą oraz obróbka z blachy płaskiej
Drzwi	Szklane, z wytrzymałego szkła hartowanego 8 mm
Ławka dwupoziomowa prosta	Konstrukcja z drewna świerkowego, obita deskami z drewna olchowego
Oświetlenie	Dwa abażury LED po rogach sauny, oczko w przedsionku na suficie
Standardowe wyposażenie	Termometr, Higrometr, Klepsydra
Przedsionek	Może znajdować się z prawej lub lewej strony. W przedsionku znajduje się ławka.

NOWOCZESNA FORMA, NATURALNA HARMONIA




OLAYA 5 WERSJA B



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary zewnętrzne	3,2 x 2,3 x 2,5 m (szerokość x głębokość x wysokość)
Piec	Harvia Cylindro WiFi 9 kW, zasilanie trójfazowe (kamienie nie są w zestawie)
Sterownik WiFi	SaunaBox firmy BleBox
Konstrukcja	Szkielet z świerka skandynawskiego 9,5 x 4,5 cm. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z boazerii ze świerka skandynawskiego 19 mm
Ocieplenie	Wełna skalna 10 cm w ścianach i dachu
Podłoga	Ocieplona polistyrenem ekstrudowanym XPS. Od spodu obita impregnowanymi deskami, wewnątrz sauny deski tarasowe świerkowe 28 mm
Folia aluminiowa	Zastosowana od środka na dachu, podłodze i ścianach, odbija ciepło do wnętrza sauny
Membrana zewnętrzna	Pod elewacją, blachą i w podłodze znajduje się membrana chroniąca wnętrze przed wilgocią
Dystans wentylacyjny	Między membraną aluminiową a boazerią zachowany jest dystans 19 mm, dzięki któremu krążące powietrze osusza folię
Szyba	Panoramyczna szyba z hartowanego szkła float 8 mm, 200 x 90 cm
Dach	Deska impregnowana, membrana paroizolacyjna, pokrycie blachą oraz obróbka z blachy płaskiej
Drzwi	Szklane, z wytrzymałego szkła hartowanego 8 mm
Ławka dwupoziomowa prosta	Konstrukcja z drewna świerkowego, obita deskami z drewna olchowego
Oświetlenie	Dwa abażury LED po rogach sauny, oczko w przedsionku na suficie
Standardowe wyposażenie	Termometr, Higrometr, Klepsydra
Przedsionek	Może znajdować się z prawej lub lewej strony. W przedsionku znajduje się ławka.

NOWOCZESNA FORMA, NATURALNA HARMONIA

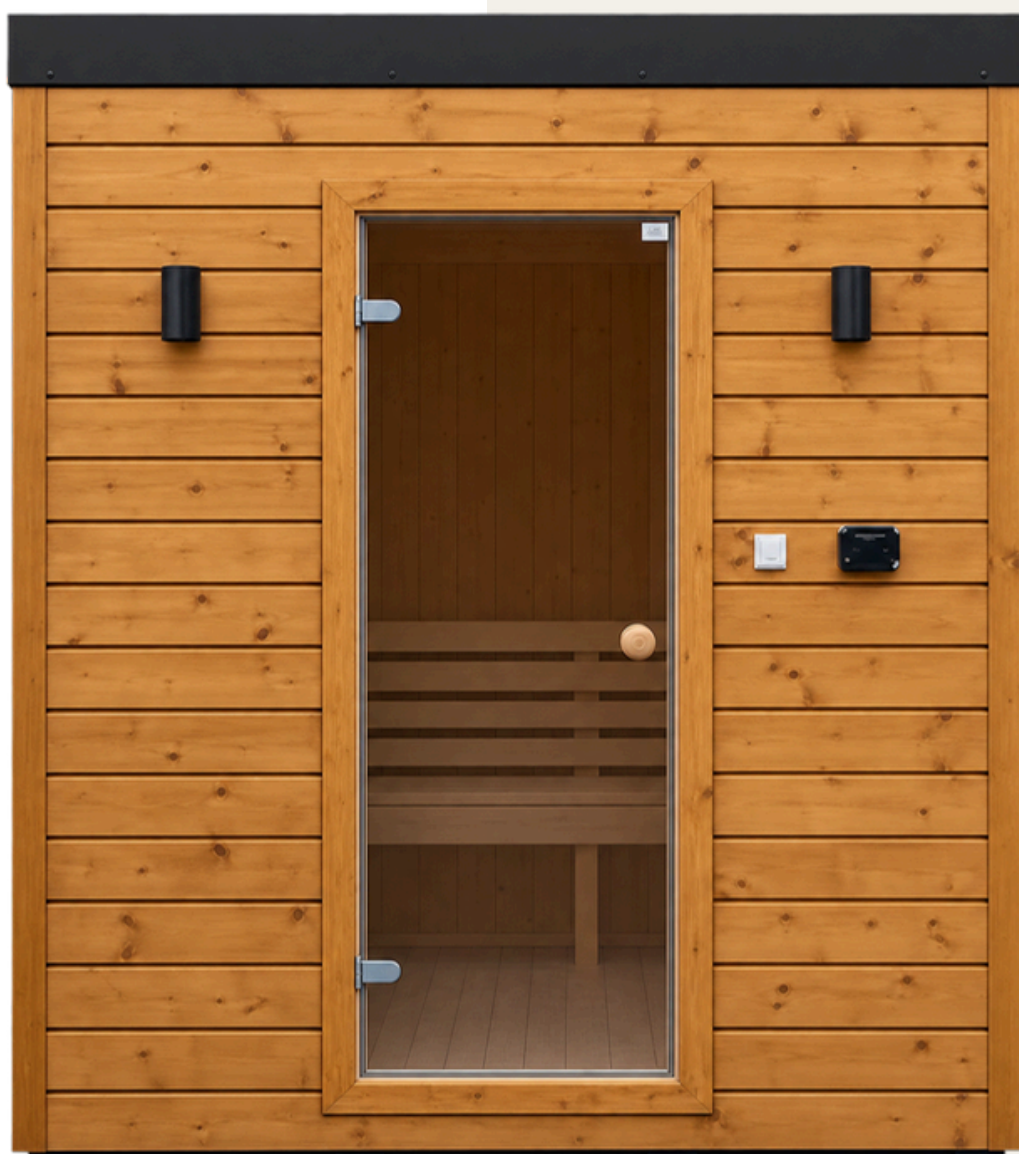


OLAYA 6



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary zewnętrzne	2 x 2 x 2,5 m (szerokość x głębokość x wysokość)
Piec	Harvia Cylindro WiFi 9 kW, zasilanie trójfazowe (kamienie nie są w zestawie)
Sterownik WiFi	SaunaBox firmy BleBox
Konstrukcja	Szkielet z świerka skandynawskiego 9,5 x 4,5 cm. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z boazerii ze świerka skandynawskiego 19 mm
Ocieplenie	Wełna skalna 10 cm w ścianach i dachu
Podłoga	Ocieplona polistyrenem ekstrudowanym XPS. Od spodu obita impregnowanymi deskami, wewnątrz sauny deski tarasowe świerkowe 28 mm
Folia aluminiowa	Zastosowana od środka na dachu, podłodze i ścianach, odbija ciepło do wnętrza sauny
Membrana zewnętrzna	Pod elewacją, blachą i w podłodze znajduje się membrana chroniąca wnętrze przed wilgocią
Dystans wentylacyjny	Między membraną aluminiową a boazerią zachowany jest dystans 19 mm, dzięki któremu krążące powietrze osusza folię
Dach	Deska impregnowana, membrana paroizolacyjna, pokrycie blachą oraz obróbka z blachy płaskiej
Drzwi	Szklane, z wytrzymałego szkła hartowanego 8 mm
Ławka dwupoziomowa prosta	Konstrukcja z drewna świerkowego, obita deskami z drewna olchowego
Oświetlenie	Lampa pod ławką
Standardowe wyposażenie	Termometr, Higrometr, Klepsydra

NOWOCZESNA FORMA, NATURALNA HARMONIA

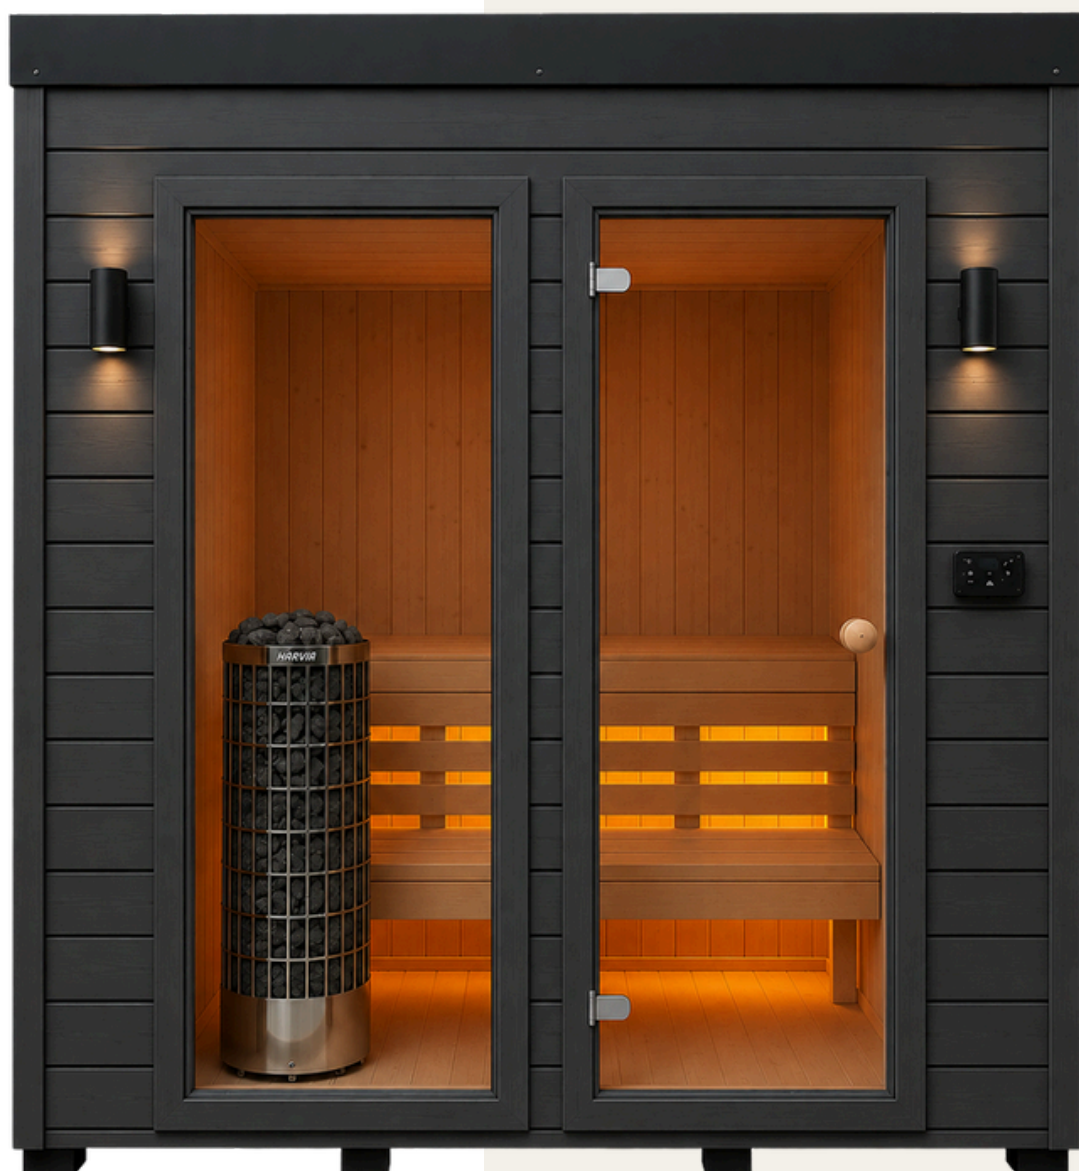

OLAYA 7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary zewnętrzne	2 x 2 x 2,5 m (szerokość x głębokość x wysokość)
Piec	Harvia Cylindro WiFi 9 kW, zasilanie trójfazowe (kamienie nie są w zestawie)
Sterownik WiFi	SaunaBox firmy BleBox
Konstrukcja	Szkielet z świerka skandynawskiego 9,5 × 4,5 cm. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z boazerii ze świerka skandynawskiego 19 mm
Ocieplenie	Wełna skalna 10 cm w ścianach i dachu
Podłoga	Ocieplona polistyrenem ekstrudowanym XPS. Od spodu obita impregnowanymi deskami, wewnątrz sauny deski tarasowe świerkowe 28 mm
Folia aluminiowa	Zastosowana od środka na dachu, podłodze i ścianach, odbija ciepło do wnętrza sauny
Membrana zewnętrzna	Pod elewacją, blachą i w podłodze znajduje się membrana chroniąca wnętrze przed wilgocią
Dystans wentylacyjny	Między membraną aluminiową a boazerią zachowany jest dystans 19 mm, dzięki któremu krążące powietrze osusza folię
Szyba	Panoramiczna szyba z hartowanego szkła float 8 mm, 76 x 184 cm
Dach	Deska impregnowana, membrana paroizolacyjna, pokrycie blachą oraz obróbka z blachy płaskiej
Drzwi	Szklane, z wytrzymałego szkła hartowanego 8 mm
Ławka dwupoziomowa prosta	Konstrukcja z drewna świerkowego, obita deskami z drewna olchowego
Oświetlenie	Lampa pod ławką
Standardowe wyposażenie	Termometr, Higrometr, Klepsydra

NOWOCZESNA FORMA, NATURALNA HARMONIA



OLAYA 7 RĄBEK



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary zewnętrzne	2 x 2 x 2,5 m (szerokość x głębokość x wysokość)
Piec	Harvia Cylindro WiFi 9 kW, zasilanie trójfazowe (kamienie nie są w zestawie)
Sterownik WiFi	SaunaBox firmy BleBox
Konstrukcja	Szkielet z świerka skandynawskiego 9,5 × 4,5 cm. Ściany wewnętrzne: boazeria ze świerka skandynawskiego 19 mm. Ściany zewnętrzne: Front - boazeria ze świerku skandynawskiego 19mm, Tył + Boki - blacha Na Rąbek (kolor do wyboru)
Ocieplenie	Wełna skalna 10 cm w ścianach i dachu
Podłoga	Ocieplona polistyrenem ekstrudowanym XPS. Od spodu obita impregnowanymi deskami, wewnątrz sauny deski tarasowe świerkowe 28 mm
Folia aluminiowa	Zastosowana od środka na dachu, podłodze i ścianach, odbija ciepło do wnętrza sauny
Membrana zewnętrzna	Pod elewacją, blachą i w podłodze znajduje się membrana chroniąca wnętrze przed wilgocią
Dystans wentylacyjny	Między membraną aluminiową a boazerią zachowany jest dystans 19 mm, dzięki któremu krążące powietrze osusza folię
Szyba	Panoramyczna szyba z hartowanego szkła float 8 mm, 76 x 184 cm
Dach	Deska impregnowana, membrana paroizolacyjna, pokrycie blachą oraz obróbka z blachy płaskiej
Drzwi	Szklane, z wytrzymałego szkła hartowanego 8 mm
Ławka dwupoziomowa prosta	Konstrukcja z drewna świerkowego, obita deskami z drewna olchowego
Oświetlenie	Lampa pod ławką
Standardowe wyposażenie	Termometr, Higrometr, Klepsydra

NOWOCZESNA FORMA, NATURALNA HARMONIA



OLAYA 8



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary zewnętrzne	2 x 2,5 x 2,5 m (szerokość x głębokość x wysokość)
Piec	Harvia Cylindro WiFi 9 kW, zasilanie trójfazowe (kamienie nie są w zestawie)
Sterownik WiFi	SaunaBox firmy BleBox
Konstrukcja	Szkielet z świerka skandynawskiego 9,5 x 4,5 cm. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z boazerii ze świerka skandynawskiego 19 mm
Ocieplenie	Wełna skalna 10 cm w ścianach i dachu
Podłoga	Ocieplona polistyrenem ekstrudowanym XPS. Od spodu obita impregnowanymi deskami, wewnątrz sauny deski tarasowe świerkowe 28 mm
Folia aluminiowa	Zastosowana od środka na dachu, podłodze i ścianach, odbija ciepło do wnętrza sauny
Membrana zewnętrzna	Pod elewacją, blachą i w podłodze znajduje się membrana chroniąca wnętrze przed wilgocią
Dystans wentylacyjny	Między membraną aluminiową a boazerią zachowany jest dystans 19 mm, dzięki któremu krążące powietrze osusza folię
Szyba	Panoramyczna szyba z hartowanego szkła float 8 mm, 76 x 184 cm
Dach	Deska impregnowana, membrana paroizolacyjna, pokrycie blachą oraz obróbka z blachy płaskiej
Drzwi	Szklane, z wytrzymałego szkła hartowanego 8 mm
Ławka dwupoziomowa prosta	Konstrukcja z drewna świerkowego, obita deskami z drewna olchowego
Oświetlenie	Lampa pod ławką
Standardowe wyposażenie	Termometr, Higrometr, Klepsydra

—●
NOWOCZESNA FORMA, NATURALNA HARMONIA



OLAYA 9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary zewnętrzne	3,2 x 2,3 x 2,5 m (szerokość x głębokość x wysokość)
Piec	Harvia Cylindro WiFi 9 kW, zasilanie trójfazowe (kamienie nie są w zestawie)
Sterownik WiFi	SaunaBox firmy BleBox
Konstrukcja	Szkielet z świerka skandynawskiego 9,5 x 4,5 cm. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z boazerii ze świerka skandynawskiego 19 mm
Ocieplenie	Wełna skalna 10 cm w ścianach i dachu
Podłoga	Ocieplona polistyrenem ekstrudowanym XPS. Od spodu obita impregnowanymi deskami, wewnątrz sauny deski tarasowe świerkowe 28 mm
Folia aluminiowa	Zastosowana od środka na dachu, podłodze i ścianach, odbija ciepło do wnętrza sauny
Membrana zewnętrzna	Pod elewacją, blachą i w podłodze znajduje się membrana chroniąca wnętrze przed wilgocią
Dystans wentylacyjny	Między membraną aluminiową a boazerią zachowany jest dystans 19 mm, dzięki któremu krążące powietrze osusza folię
Szyba	Panoramiczna szyba z hartowanego szkła float 8 mm, 200 x 195 cm
Dach	Deska impregnowana, membrana paroizolacyjna, pokrycie blachą oraz obróbka z blachy płaskiej
Drzwi	Szklane, z wytrzymałego szkła hartowanego 8 mm
Ławka dwupoziomowa	Ławka w kształcie litery L, Konstrukcja z drewna świerkowego, obita deskami z drewna olchowego
Oświetlenie	Dwa abażury LED po rogach sauny, oczko w przedsionku na suficie
Standardowe wyposażenie	Termometr, Higrometr, Klepsydra
Przedsionek	Przedsionek wejściowy może znajdować się z prawej lub lewej strony

NOWOCZESNA FORMA, NATURALNA HARMONIA



OLAYA 10



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary zewnętrzne	3,2 x 2,3 x 2,55 m (szerokość x głębokość x wysokość)
Piec	Harvia Cylindro WiFi 9 kW, zasilanie trójfazowe (kamienie nie są w zestawie)
Sterownik WiFi	SaunaBox firmy BleBox
Konstrukcja	Szkielet z świerka skandynawskiego 9,5 × 4,5 cm. Ściany wewnętrzne: boazeria ze świerka skandynawskiego 19 mm. Ściany zewnętrzne: Front - boazeria ze świerku skandynawskiego 19mm, Dłuższe boki - blacha Na Rąbek (kolor do wyboru)
Ocieplenie	Wełna skalna 10 cm w ścianach i dachu
Podłoga	Ocieplona polistyrenem ekstrudowanym XPS. Od spodu obita impregnowanymi deskami, wewnątrz sauny deski tarasowe świerkowe 28 mm
Folia aluminiowa	Zastosowana od środka na dachu, podłodze i ścianach, odbija ciepło do wnętrza sauny
Membrana zewnętrzna	Pod elewacją, blachą i w podłodze znajduje się membrana chroniąca wnętrze przed wilgocią
Dystans wentylacyjny	Między membraną aluminiową a boazerią zachowany jest dystans 19 mm, dzięki któremu krążące powietrze osusza folię
Szyba	Panoramyczna szyba z hartowanego szkła float 8 mm, 600 × 400 cm, 1900 x 700 cm, 1600 x 700 cm
Dach	Deska impregnowana, membrana paroizolacyjna, pokrycie blachą oraz obróbka z blachy płaskiej
Drzwi	Szklane, z wytrzymałego szkła hartowanego 8 mm
Ławka prosta dwupoziomowa	Konstrukcja z drewna świerkowego, obita deskami z drewna olchowego
Oświetlenie	Dwa abażury LED po rogach sauny, oczko w przedsionku na suficie
Standardowe wyposażenie	Termometr, Higrometr, Klepsydra
Przedsionek	Może znajdować się z prawej lub lewej strony. W przedsionku znajduje się ławka.

NOWOCZESNA FORMA, NATURALNA HARMONIA



OLAYA 11



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Wymiary zewnętrzne	2,1 x 1,6 x 2,5 m (szerokość x głębokość x wysokość)
Piec	Harvia Vega BC90E WiFi 9 kW, zasilanie trójfazowe (kamienie nie są w zestawie)
Sterownik WiFi	SaunaBox firmy BleBox
Konstrukcja	Szkielet z świerka skandynawskiego 9,5 x 4,5 cm. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z boazerii ze świerka skandynawskiego 19 mm
Ocieplenie	Wełna skalna 10 cm w ścianach i dachu
Podłoga	Ocieplona polistyrenem ekstrudowanym XPS. Od spodu obita impregnowanymi deskami, wewnątrz sauny deski tarasowe świerkowe 28 mm
Folia aluminiowa	Zastosowana od środka na dachu, podłodze i ścianach, odbija ciepło do wnętrza sauny
Membrana zewnętrzna	Pod elewacją, blachą i w podłodze znajduje się membrana chroniąca wnętrze przed wilgocią
Dystans wentylacyjny	Między membraną aluminiową a boazerią zachowany jest dystans 19 mm, dzięki któremu krążące powietrze osusza folię
Dach	Deska impregnowana, membrana paroizolacyjna, pokrycie blachą oraz obróbka z blachy płaskiej
Drzwi	Szklane, z wytrzymałego szkła hartowanego 8 mm
Ławka dwupoziomowa prosta	Konstrukcja z drewna świerkowego, obita deskami z drewna olchowego
Oświetlenie	Dwa abażury LED po rogach sauny
Standardowe wyposażenie	Termometr, Higrometr, Klepsydra
Szyby	Panoramiczna szyba z hartowanego szkła float 8 mm, 90 x 135 cm, 201 x 70 cm

Dodatkowe wyposażenie za dopłatą



Oświetlenie LED



Zagłówek drewniany,
owalny lub prosty



Dodatkowa lampa pod ławką



Kamienie do pieca



Głośniki



Ławka w kształcie
litery L

olaya.pl

KONTAKT

SAUNY DLA CIEBIE



E-MAIL
info@olaya.pl



TELEFON
735 056 107



FACEBOOK
[sauny-olaya](https://www.facebook.com/sauny-olaya)



INSTAGRAM
[Olaya.pl](https://www.instagram.com/Olaya.pl)



TIK TOK
[olaya.pl](https://www.tiktok.com/olaya.pl)

NATURALNY RELAKS
NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI

www.olaya.pl

olaya.pl

TWÓJ OGRÓD.

TWOJA STREFA RELAKSU.

SAUNY - KTÓRE TWORZĄ LEPSZE CHWILE



RELAKS
NA CO DZIEŃ



NATURALNE
MATERIAŁY



TRWAŁOŚĆ
I NOWOCZESNY
DESIGN



SZYBKA
WYSYŁKA



PROFESJONALNE
DORADZTWO



MONTAŻ
I WSPARCIE



SPRAWDZONA
JAKOŚĆ

olaya.pl

SAUNY DLA LEPSZEGO JUTRA